


ООО «Экспоком»  
Технический паспорт

[www.expokom-plast.ru](http://www.expokom-plast.ru)

Пластиковый погреб «ТИТАН»

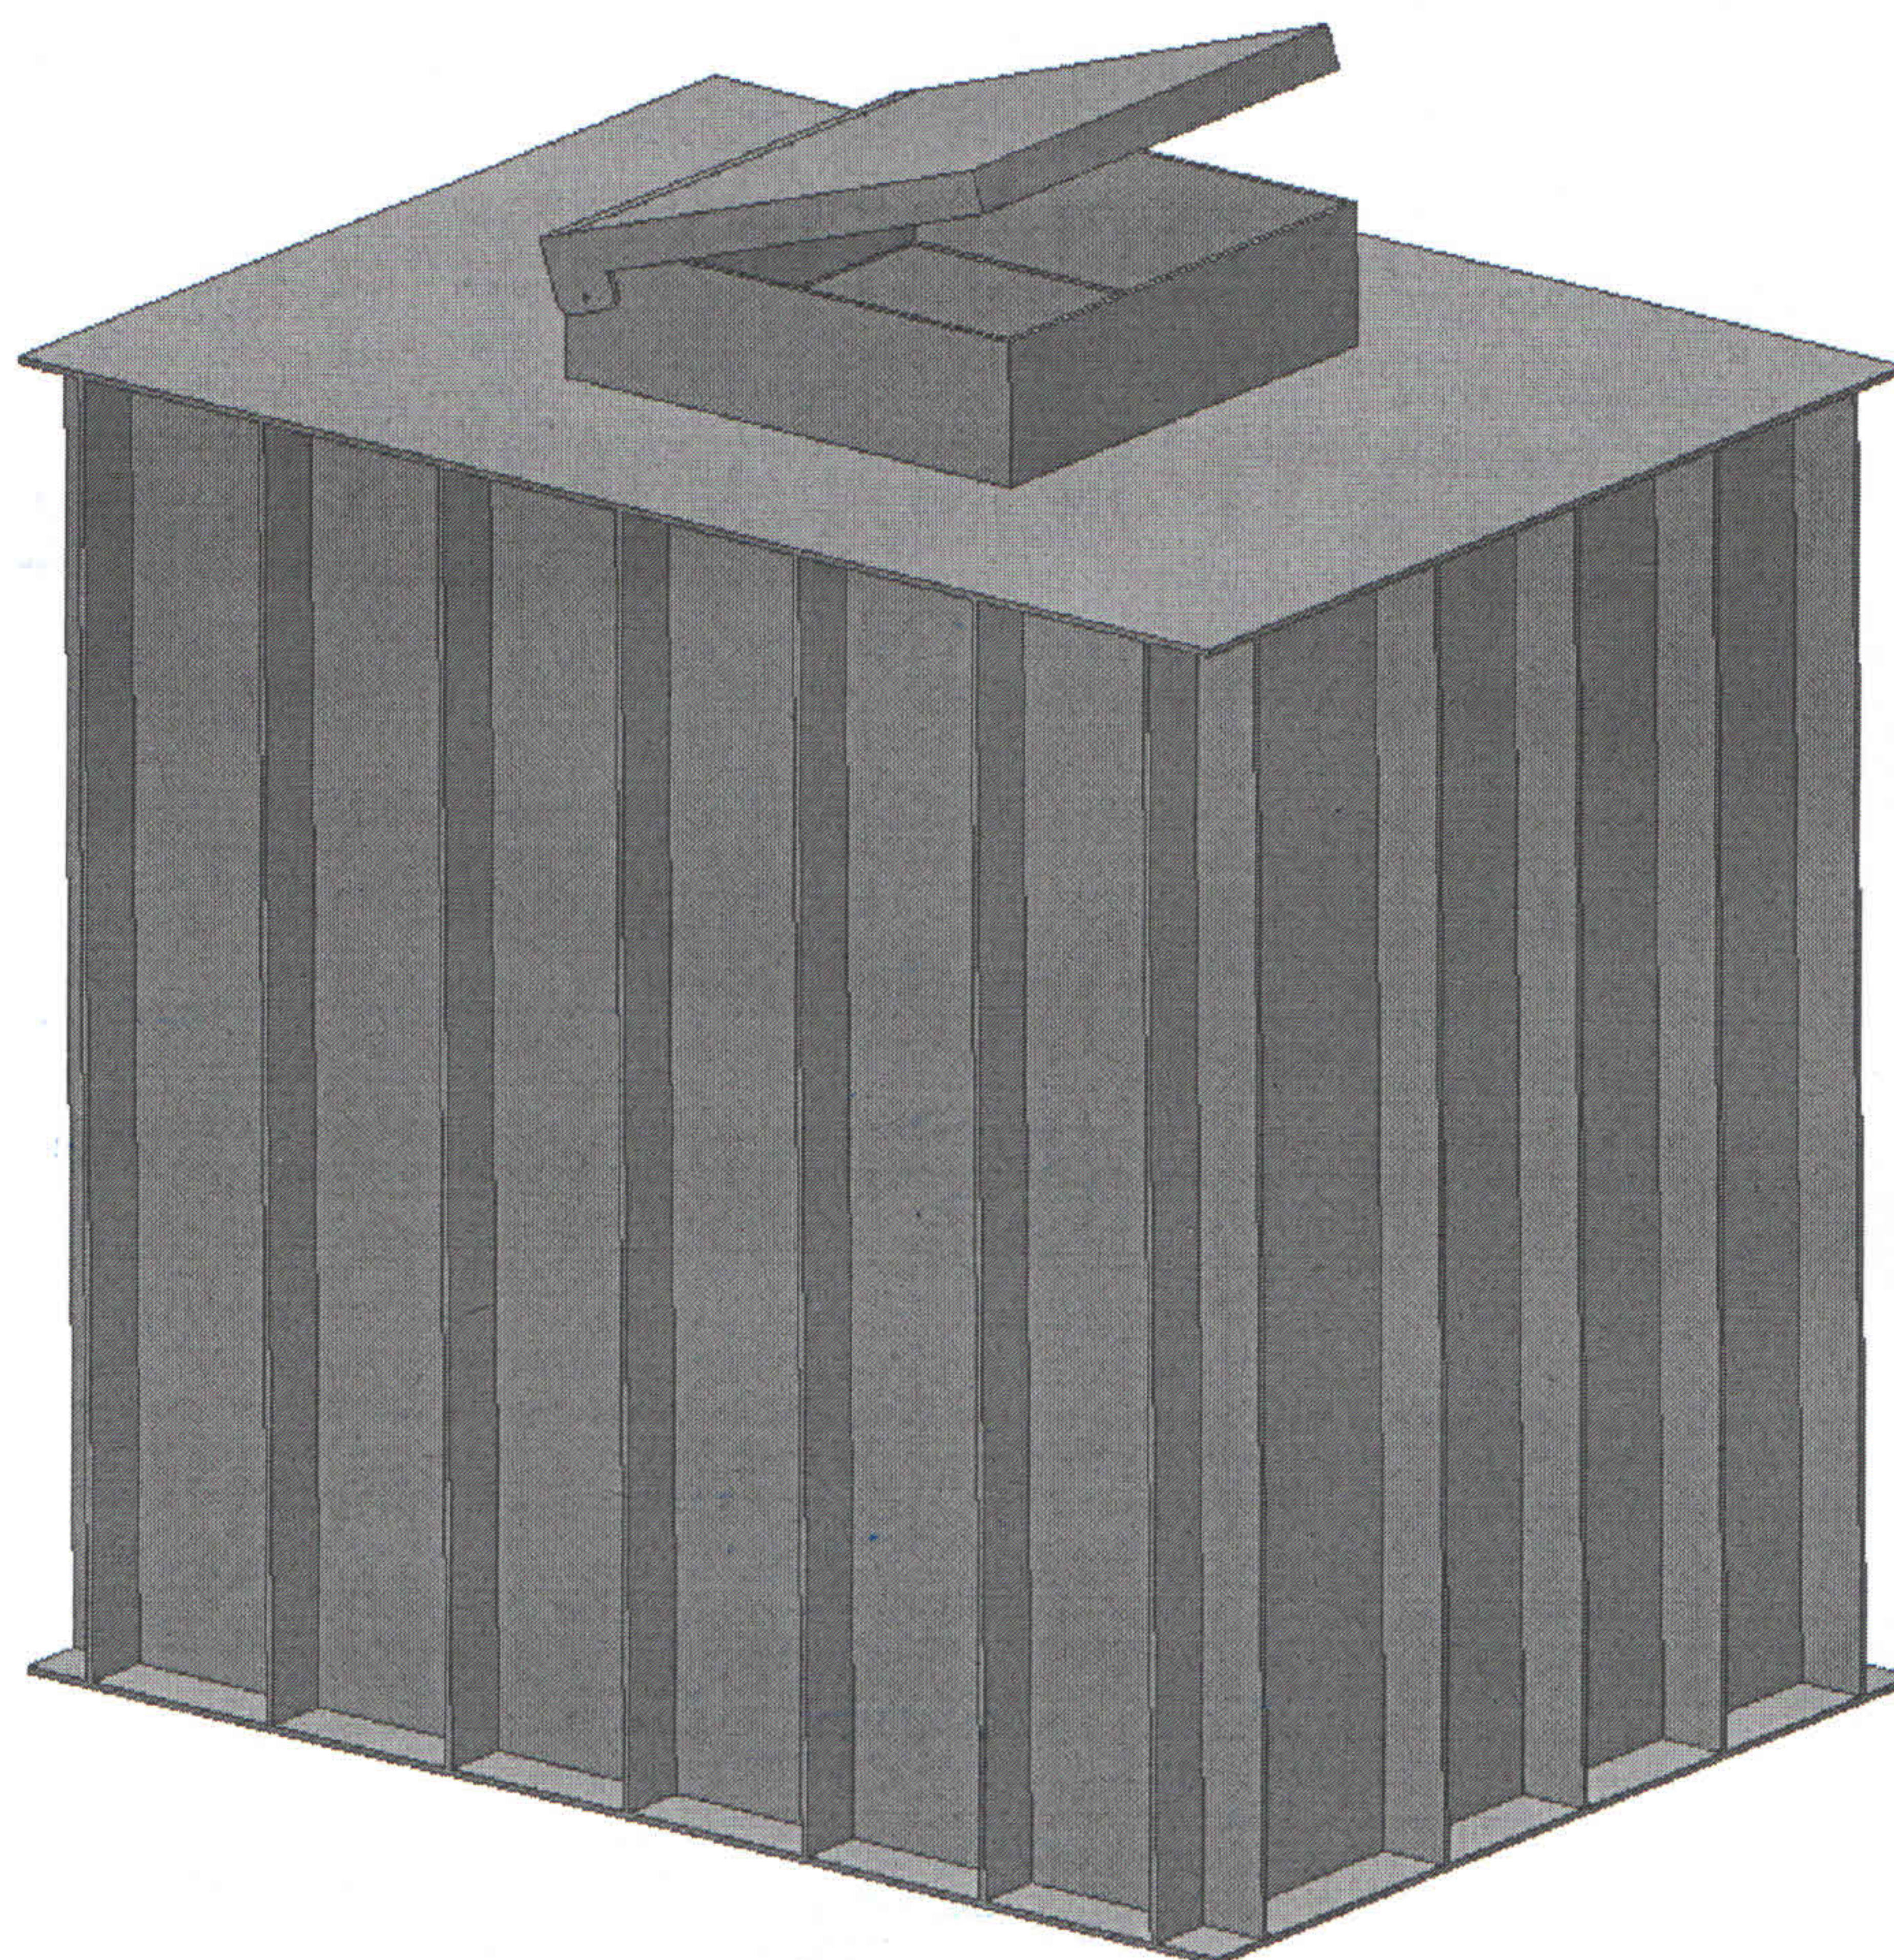

г. Москва

## 1. Назначение

Пластиковый погреб «ТИТАН» предназначен для подземной установки в подвальные помещения в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод. Герметичное соединение элементов позволяет обеспечить 100% гидроизоляцию погреба. Пластик, используемый в конструкции погреба, является пищевым и абсолютно безвреден для продуктов и здоровья человека. Так же пластик не подвержен коррозии и не требует никакого ухода. Конструкция погреба представляет из себя комнату, выполненную из пластика. Погреб Титан не содержит вредных примесей.

## 2. Общие сведения об изделии

**Продукция:** Ёмкости из полипропилена

**Технические условия:** ГОСТ 28116-95

**Сертификат соответствия:** № РОСС RU.АГ19.Н01637

**Организация-разработчик нормативной документации:**

ООО «Экспоком».

121309, Россия, г. Москва, Баркляя, д.13, стр. 2, подъезд 1.

**Организация-изготовитель:**

ООО «Экспоком».

121309, Россия, г. Москва, Баркляя, д.13, стр. 2, подъезд 1.

**Комплектация погреба ТИТАН и прилагающаяся документация:**

1. Люк входной от 600 x 900 до 1000 x 1500 (высота люка от 300 мм до 700 мм).
2. Полки полипропиленовые по периметру с диапазоном от 300 до 500 мм.
3. Мощное дно погреба с армированием и интегрированной в обрешетку арматурой (ребра с арматурой).
4. Вентиляционная труба D=110 - 2 шт.
5. Ввод для электро кабеля D=25 - 1 шт.
6. Лестница из древесины.
7. Утепленный люк.
8. Технический паспорт.

### **3. Технические характеристики.**

Все конструктивные элементы и детали погреба, контактирующие с грунтовыми водами, выполнены из стойкого к агрессивным веществам материала — полипропилена.

### **4. Инструкция по установке и монтажу.**

Погреб поставляется в собранном виде. Конструкция погреба — самонесущий резервуар из прочного пластика. Прочность корпуса определена применением полипропилена толщиной не менее 10 мм, имеющего очень высокие прочностные характеристики, и наличием внутренних и внешних технологических перегородок и ребер жесткости. Тем не менее погреб должен быть помещен во внешний укрепляющий короб, так как давление грунта на стенки погреба слишком велико. Габариты котлована должны быть больше размеров погреба по основанию на 500 мм по длине и 500 мм по ширине. Дно котлована выравниваем подушкой из песка толщиной 15-20 см. Поверхность песка выравнивается и утрамбовывается с отклонениями по горизонтали  $\pm 3$  мм. Погреб устанавливается на ровное по горизонтали дно котлована, таким образом, чтобы между стенками погреба и внешней границей котлована было расстояние не менее 250 мм с каждой стороны.

Обратную засыпку до уровня грунта производят вручную смесью песка с цементом (в пропорции 3:1) уплотняя вручную послойно каждые 20 см. Перед засыпкой песко-цементной смесью в котлован устанавливают 2 трубы по углам погреба (диаметр 50 мм, высота +200 мм от верхнего края погреба) для снижения давления грунтовых вод. Внутри погреба заливается бетонная стяжка 15-18 см.

**Внимание!!!** При наружной заливке погреба цементным раствором, необходимо установить внутри погреба распорки, во избежание деформации стенок погреба.



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ19.Н01637

Срок действия с 17.08.2015 по 17.08.2018

№ 1857530

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11АГ19 продукции ООО "Гарант-Тест". улица Водников, дом 2, строение 2, город Москва, Российская Федерация, 125362. Телефон +7(495) 741-33-50, факс +7(925)5128515, адрес электронной почты [guarant-test@yandex.ru](mailto:guarant-test@yandex.ru).

**ПРОДУКЦИЯ** Пластиковые емкости и изделия для хранения и транспортировки для технологических нужд торговой марки Титан. Тритон. См. приложение № 0953102. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

36 1500

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ 28116-95

код ТН ВЭД России:

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО "ЭКСПОКОМ". Адрес: 12130, г. Москва, ул. Барклая, дом № 13, корпус 2.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО "ЭКСПОКОМ". Адрес: 12130, г. Москва, ул. Барклая, дом № 13, корпус 2.

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 392-АТЛ/АЛ-2015 от 03.02.2015 г., Испытательная лаборатория ООО "Атлант-Тест" аттестат аккредитации № РОСС RU.001.21АВ30 выдан 24.09.2010 г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, срок действия до 24.09.2015 г. адрес: 127410, г. Москва, ул. Инженерная, д.18, корп. 2

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: З.



Руководитель органа

подпись

О.В.Нечет

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Костин В.Н.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0953102

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.АГ19.Н01637

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
36 1500	Пластиковые емкости и изделия для хранения и транспортировки для технологических нужд торговой марки Титан, Тритон: Пластиковые емкости для хранения и транспортировки дизельного топлива, Емкости для хранения и транспортировки питьевой воды и пищевых продуктов, погреба, резервуары, септики, отстойники, емкости для перевозки и хранения агрессивных веществ, изделия для гальванических линий, операционные, травильные, промывочные ванны, изделия для вытяжной и приточной вентиляции, ванны для засаливания рыбы, ванны для выращивания рыбы	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "ЭКСПОКОМ" 12130, г. Москва, ул. Баркляя, дом № 13, корпус 2.	



**Руководитель органа**

**Эксперт**

*(Handwritten signature)*  
подпись

*(Handwritten signature)*  
подпись

О.В.Нечет

инициалы, фамилия

Костин В.Н.

инициалы, фамилия

## Гарантийный талон

Модель погреба «ТИТАН» 0000x0000x0000 серийный № 000000000

Дата выдачи 00/00/0000г. \_\_\_\_\_ м.п.

### Гарантийные условия:

Гарантийный срок эксплуатации емкости составляет 12 месяцев.

За начало гарантийного срока принимается даты отгрузки Заказчику

Гарантийный ремонт осуществляется

фирмой \_\_\_\_\_

После гарантийный ремонт обеспечивается

фирмой \_\_\_\_\_ на основании отдельно заключаемых с Заказчиком Договоров.

Данная гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации или инструкций по техническому обслуживанию, самостоятельного ремонта или внесения в конструкцию емкости каких-либо изменений без согласования с заводом – изготовителем, так же повреждения в результате удара или других механических повреждений при транспортировке и неправильно выполненном монтаже.

После монтажа изделий все гарантии должна принимать на себя организация, которая осуществляет монтаж.

Фирма не несет ответственности за расходы, связанные с демонтажем гарантийного оборудования, а так же ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у покупателя, в результате неисправности (или дефектов), возникших в гарантийный период.

Исполнитель:

Заказчик:

За справочной информацией обращаться по телефонам: (499) 391-12-73 / [www.expokom-plast.ru](http://www.expokom-plast.ru)